


# TRILGOOT

Voor granulaat materiaal van 0.1 tot 12 mm korrelgrootte

---

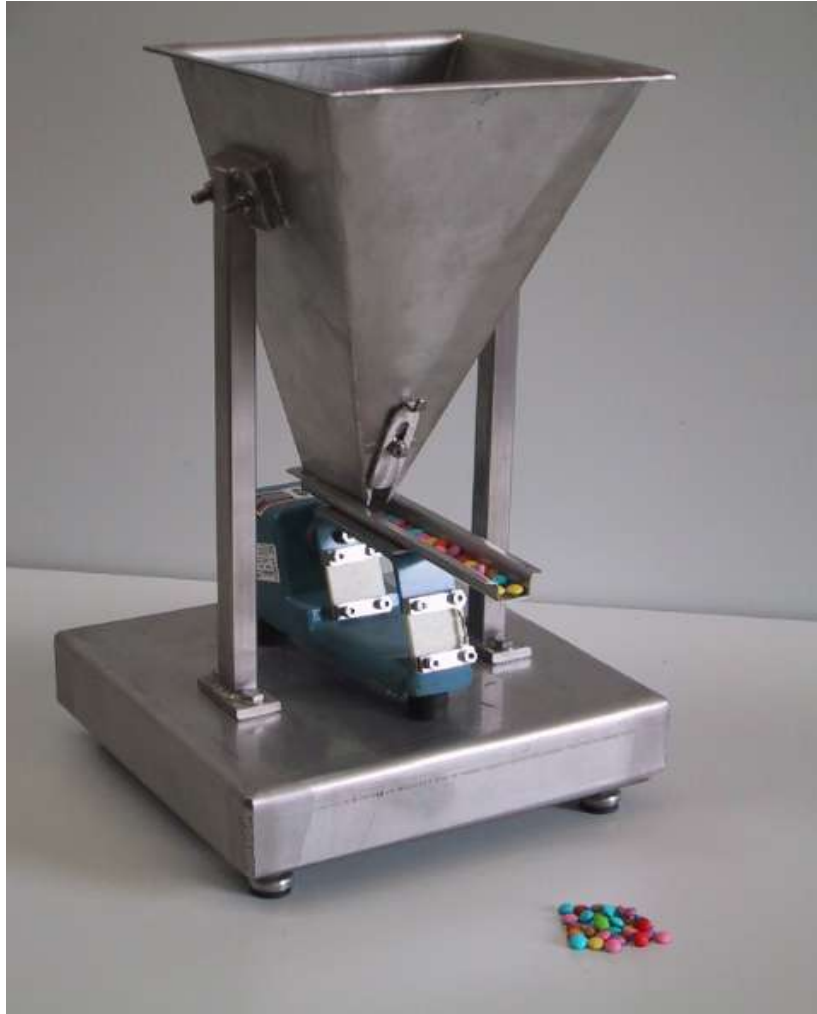

De VWE trilgoot is zo ontworpen om een breed scala aan producten te transporteren en tevens om eenvoudig schoongemaakt te kunnen worden. De deksel van het mechaniek is zo gevormd dat schoonmaak producten wegstromen en de ronde hoeken voldoen aan alle eisen die de voedingsindustrie stelt. Elke hoek is hermetisch gesloten en glad gemaakt. De trilgoot wordt standaard aangeboden met een 50mm of een 100mm goot. De goot kan op klanten specificatie, afhankelijk van het te doseren product, in andere maten geleverd worden. De toevoersnelheid kan geregeld worden door een optionele besturingseenheid. (PC of weegindicator ) Bestuurd wordt met de 4-20mA uitgang of de RS232 uitgang van deze besturingseenheid door middel van standaard of klantspecifieke software. Voedingsspanning 220 VAC.