


## WR23 SHEARBEAM LOADCEL



### WR23 Loadcellen:

Wij adviseren voor deze weging de WR23 buigstaafofnemer. Dit is een RVS loadcel met een NMI toelating, tot 4000 delen. Deze loadcel is volledig doorgelast. Uitstekend geschikt voor weegplateau's en bunkerwegingen.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Beschermingsklasse    | : IP68   |
| Capaciteit            | : 0,5, 1, 2, 5 ton                                     |
| Loadcell type         | : shear beam WR23, C3 OIML R60                         |
| Nauwkeurigheid        | : gecombineerde fout = 0,020 %- creep (30min) = 0,02 % |
| Signaal               | : 2 mV /V +/- 0,002%, voeding 5-15 V 350 ohm +/- 3,5   |
| Materiaal             | : Stainless steel 17-4PH                               |
| Hoogte met montageset | : 70 tot 90mm, afhankelijk welk montageset/capaciteit  |

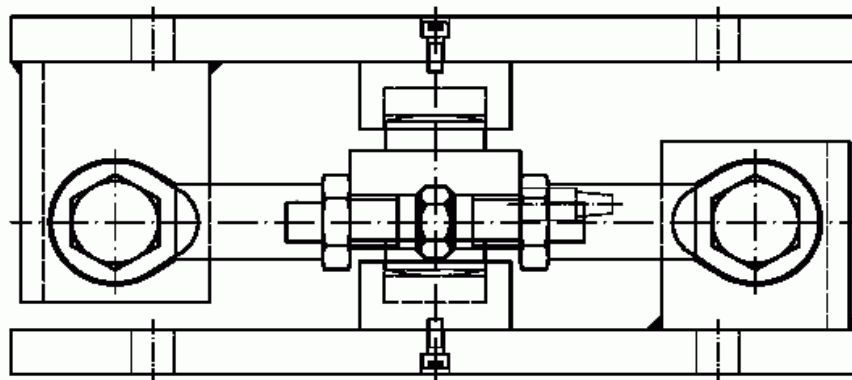

Kabellengte : standaard 6 meter